





Dimensioni

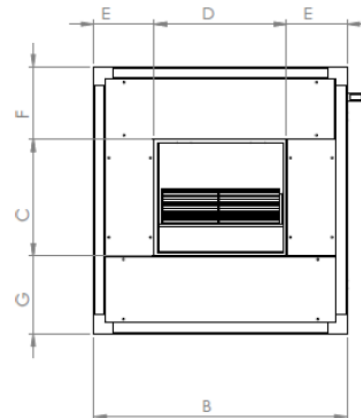


Modello	A	B	H	C	D	E	F	G
CD-R 150	1200	670	705	280	320	175	215	210
CD-R 300	1200	670	705	310	350	160	190	205

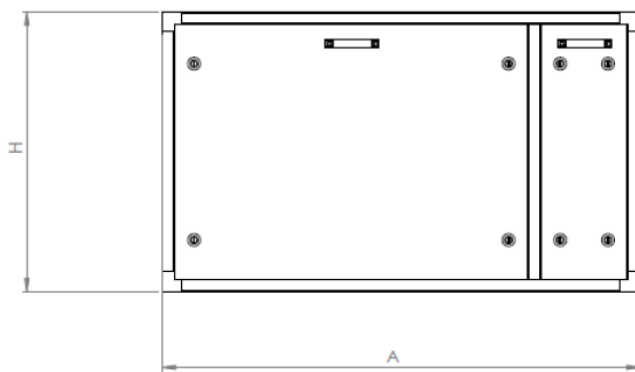


Modello	Portata m ³ /h	Pressione statica utile Pa	Potenza motore 4Poli IP55 W	Modello variatore	Prefiltro ondualto	Carbone attivo kg	Peso kg
CD-R 150	1500	120	420	GA 900	Nr. 1 filtro 592x592x48	14 (5 cartucce)	103
CD-R 300	3000	180	600	GA 200	Nr. 1 filtro 592x592x48	14 (5 cartucce)	114

Schema di collegamento ventilatori DDC

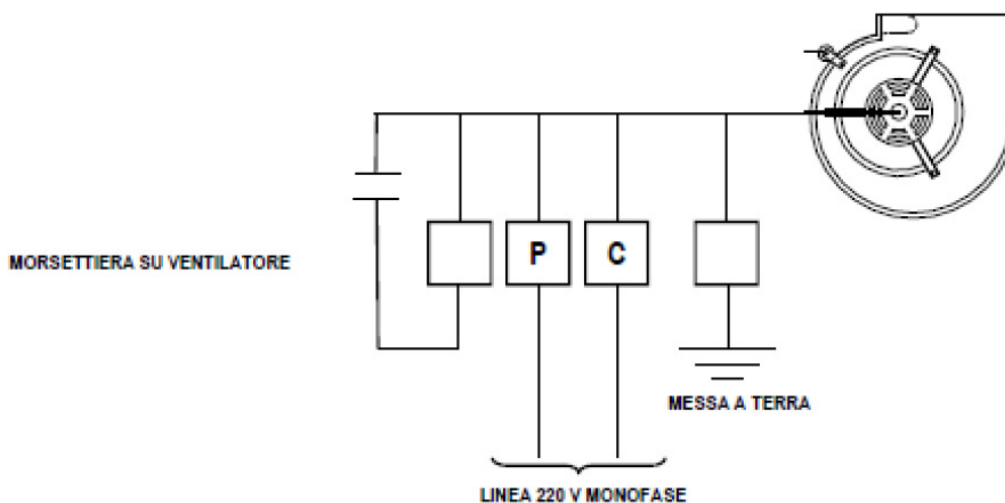

Schema di collegamento ventilatori DDC a tre

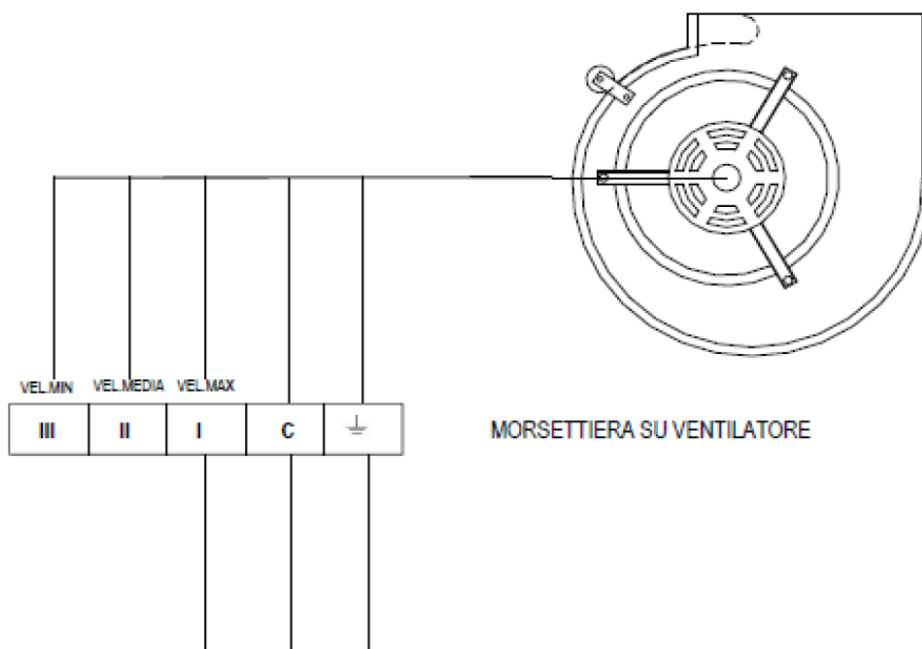

**COLLEGAMENTO
220 V
MONOFASE ALLA VELOCITA' MAX**